

一、图灵智盒-消息通（软件版）系统安装说明

1、确保您的运行环境安装有docker

2、拉取镜像

```
#拉取镜像
docker pull crpi-qid0xtviugr6gnax.cn-
hangzhou.personal.cr.aliyuncs.com/wechat666/msg:v1.0


#重命名镜像
docker tag crpi-qid0xtviugr6gnax.cn-
hangzhou.personal.cr.aliyuncs.com/wechat666/msg:v1.0 wechat666:v1.0
```

3、创建容器并运行

```
#创建并运行容器
docker run -d -p 6080:80 -p 5306:3306 -p 8093:8093 --name wechat wechat666:v1.0
```

4、打开浏览器，访问管理界面，配置授权码

打开浏览器输入 <http://127.0.0.1:6080> 其中127.0.0.1是部署docker机器的ip地址，6080是上面 docker run 中的6080，可以自定义修改。打开后，双击里面的 license.txt，然后将从官网<https://wechat666.com>中注册、登录 购买的 授权码 拷贝、粘贴到里面

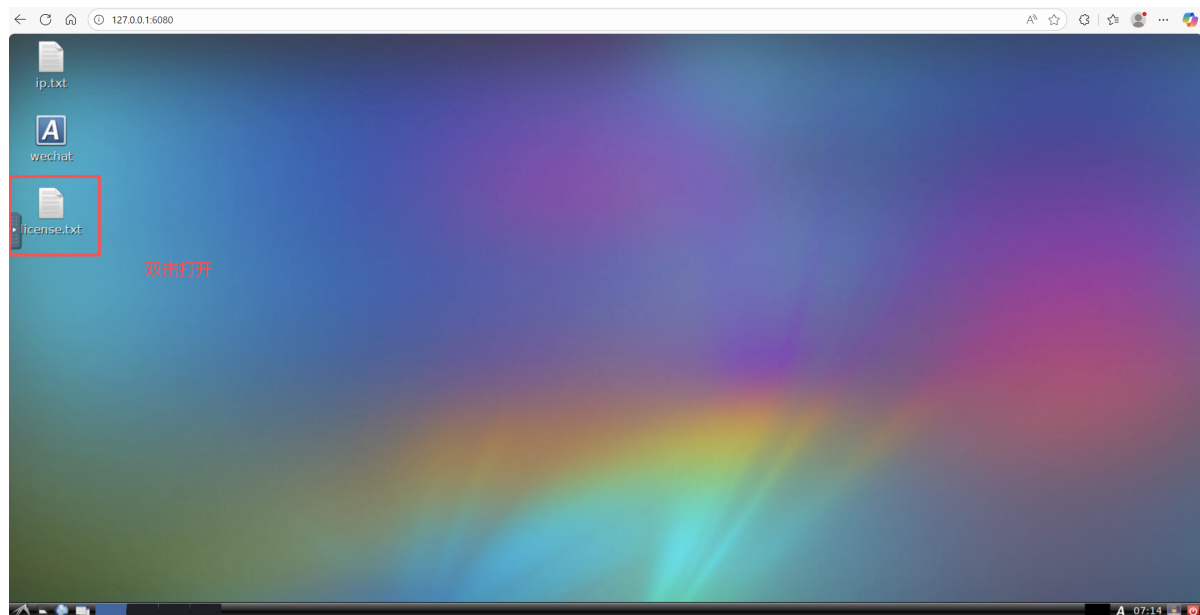

订单信息

订单编号 89 订单状态 已支付 创建时间 2025-09-06 14:21:20 支付方式 微信支付

产品信息

产品名称 图灵智盒-软件版-企业套餐 产品价格 ¥


产品描述
图灵智盒软件版，提供高效的消息管理功能

授权信息

授权码
BD17W-L1R1A-9SXU7-554AS-QT90J 复制 点击复制
生成时间：2025-09-06 14:21:20
使用状态：未使用

127.0.0.1:6080



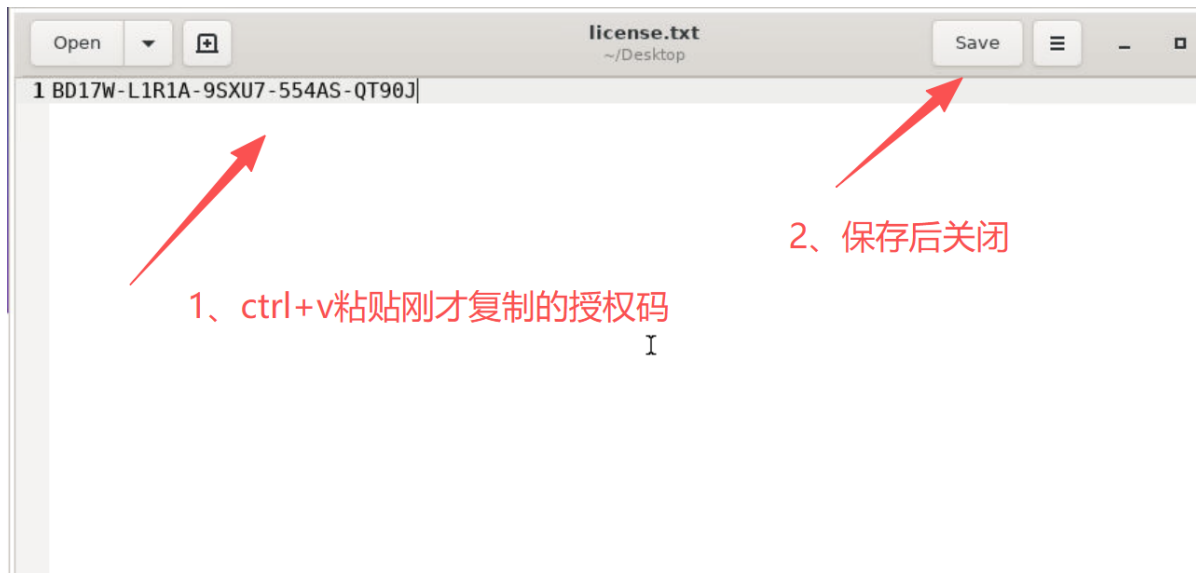

5、重启容器实例

```
docker restart wechat
```

6、刷新刚才浏览器打开的 <http://127.0.0.1:6080> 微信扫码登录

等待20秒左右，用手机微信扫码登录微信

7、发消息

方式一、数据库连接方式

1) 打开navicat数据库连接工具，连接容器实例中自带的数据库

```
主机: 127.0.0.1      #docker 部署机器的ip
端口: 5306          #docker run中可以修改
用户名: root
密码: 1234qwer
```



Navicat数据库

连接名:

wls-ubuntu-docker-mysql

主机:

127.0.0.1

端口:

5306

用户名:

root

密码:


●●●●●●●●

☒ 保存密码

2) 进入后，打开msg_data库，打开t_sms_real表，手动写入一条数据（只需填 msg字段和target字段）

msg: 消息字段，填写您要发送的消息

target: 微信上接收人的名称 或 群的名称

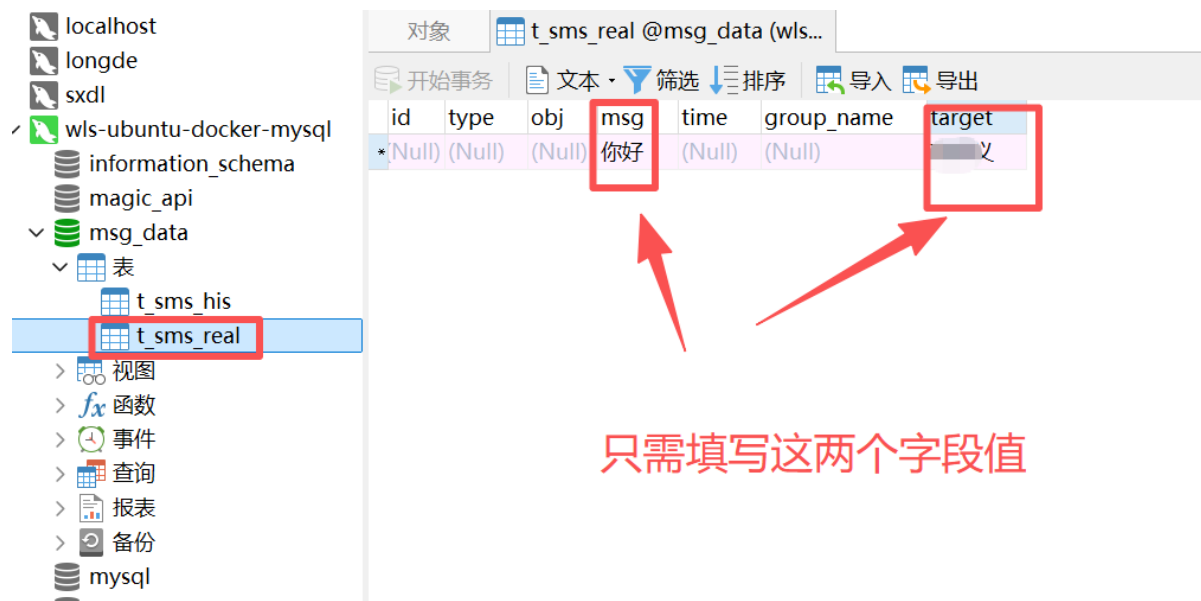

3) 查看微信是否接收到该消息

方式二、API调用方式发送消息

请求地址: http://127.0.0.1:8093/root/data_gen/send_msg

请求方式: POST

参数:

msg: 消息字段, 填写您要发送的消息

target: 微信上接收人的名称 或 群的名称

注意, 参数格式要么是query格式参数, 要么是body中的form-data格式; 请求地址中 127.0.0.1是docker安装机器的ip

POST http://127.0.0.1:8093/root/data_gen/send_msg

Header Query Path Body (2) 认证 Cookie 预执行操作 后执行操作

☐ none ☒ form-data ☐ urlencoded ☐ binary ☐ msgpack ☐ raw

参数名	参数值	内容类型
msg	string * 你好	自动 (content-ty
target	string * 王圣义	自动 (content-ty
	string *	自动 (content-ty

发送后, 查看微信是否收到消息。